

材質：VP (HIVP)
口径：VP100～VP300

スリット幅
1.2mm：VP100～VP150
1.6mm：VP200～VP300

接続
プレーンエンド
ネジ接続
片受直管(TS)各種対応



*TOSHIN
SLIT
STRANER*



東新工業株式会社




神奈川県平塚市久領堤2-20

0463-24-1280

東京都港区西新橋1-16-4

03-6812-7104



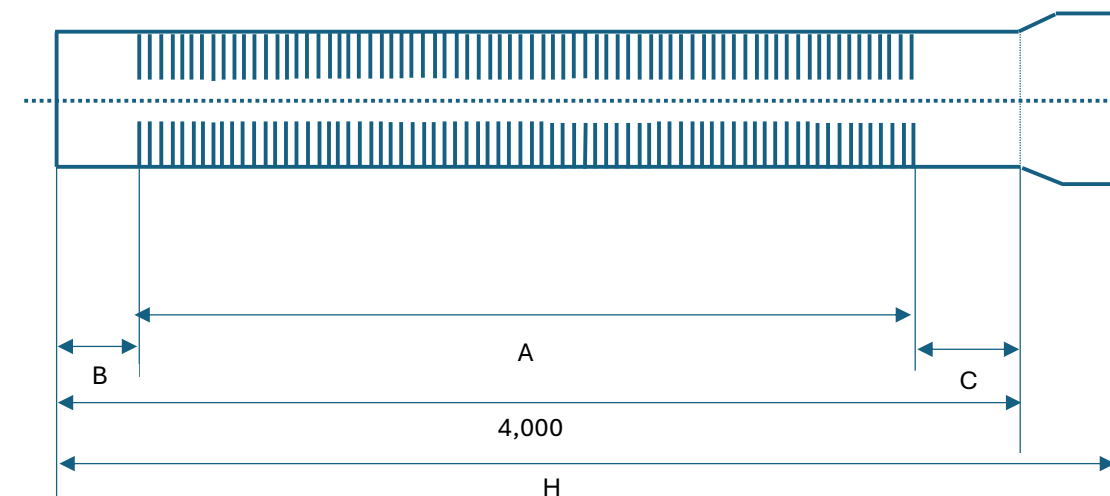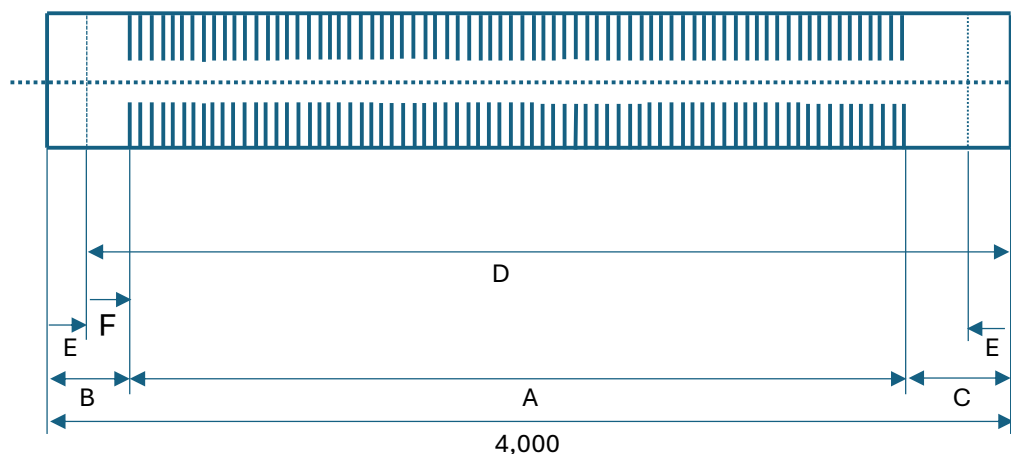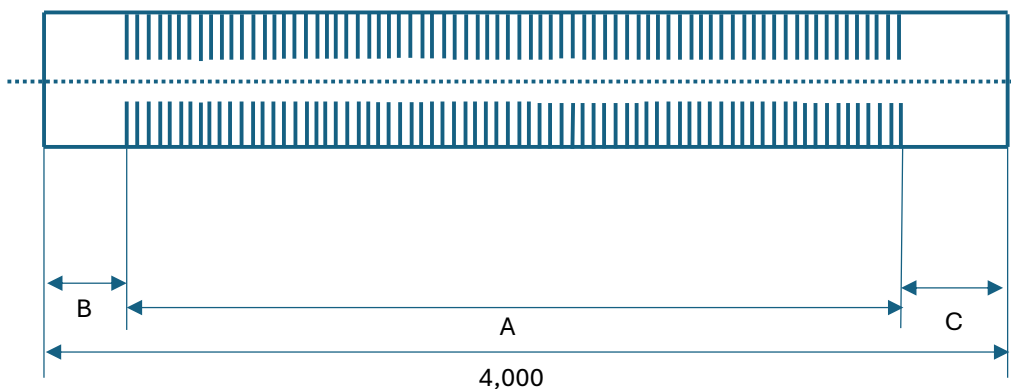

プレーンエンド管

口径	全長	A	B	C	スリット	スリット間隔	円周	開口率
100A	4000	3478	200	322	1.2mm	17.5	4	5.1%
125A							5	5.3%
150A								4.8%
200A								7.2%
250A		3465		335	1.6mm	17.7	6	7.1%
300A								6.1%

ネジ管

口径 VP	全長	A	B	C	D	E	F	ス リ ット	スリット ピッチ	円周	開口 率%				
100	4000	3478	200	322	3950	50	150	1.2mm	18.5	4	5.1%				
125										5	5.3%				
150											4.8%				
200											7.2%				
250		3465		335				1.6mm	19.25	6	7.1%				
300											6.1%				

片受直管 (TS管)

口径 VP	全長	A	B	C	H	スリット	スリット ピッチ	円周	開口 率
100	4000	3478	200	322	4089	1.2mm	18.5	4	5.1%
125					4109			5	5.3%
150					4137				4.8%
200		3311	310	379	4210	1.6mm	19.25	6	7.2%
250					4260				7.1%
300					4310				6.1%